



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

概 述

HTL6314 是一款可用于 12 节、13 节或 14 节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测电路和电流检测电路，实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。

HTL6314 集成了均衡驱动电路，可实现内部小电流均衡，也可外部扩展实现大电流均衡；HTL6314 集成了场效应管的驱动电路，能够直接驱动 N 型的充电管和 N 型的放电管。

HTL6314 处于正常状态时消耗的电流低于 32 μ A，断电状态低于 3 μ A。HTL6314 封装为 30 引脚的 TSSOP 封装。

特 点

- 各节电池的高精度电压检测
 - 过充电检测电压： 3.6V ~ 4.45V (步长 50mV) 精度： $\pm 25\text{mV}(25^\circ\text{C})$
 - 过充电迟滞电压： 0.1V、0.15V、0.2V
 - 过放电检测电压： 2.0V ~ 3.0V (步长 0.1V) 精度： $\pm 50\text{mV}(25^\circ\text{C})$
 - 过放电迟滞电压： 0.1V、0.2V、0.3V、0.5V
- 充电过流检测保护功能
 - 充电过流检测电压： -10mV ~ -50mV (步长 10mV)
精度： $\pm 5\text{mV}(25^\circ\text{C})$
-100mV ~ -250mV (步长 50mV)
精度： $\pm 10\text{mV}(25^\circ\text{C})$
- 充电过流解除条件：充电器移除。
- 3 段放电时的过电流检测保护功能
 - 过电流检测电压 1： 50mV ~ 200mV (步长 50mV)
精度： $\pm 10\%(25^\circ\text{C})$
 - 过电流检测电压 2： 100mV、200mV、250mV、300mV
精度： $\pm 10\%(25^\circ\text{C})$
 - 短路检测电压： 200mV、400mV、500mV、800mV
精度： $\pm 10\%(25^\circ\text{C})$
- 通过改变外接电容大小设置过充电、过放电、放电过流 1、放电过流 2、充电过流的保护延迟时间。
- 放电过流或者短路解除条件：充电器连接或者负载断开。

特 点

- 内置断线保护。
- 内置均衡功能。
- 内置充电和放电高温、低温保护。
- 使用 SEL1 和 SEL2 引脚来选择 12 节、13 节或 14 节电池包。
- 低功耗的工作状态：
 - 正常状态：< 32 μ A
 - 断电状态：< 3 μ A
- TSSOP-30 封装

应 用

- 电动自行车
- 电动摩托车
- 储能

典型应用电路

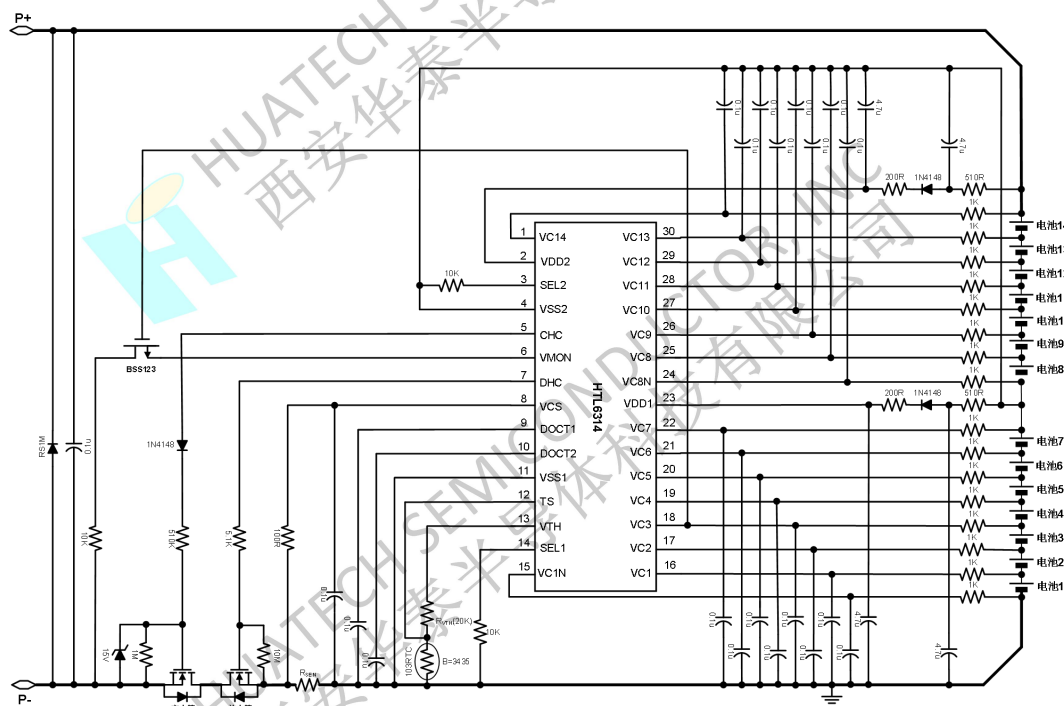


图 1 14 节电池包的 N 型充电管和 N 型放电管的同口典型应用电路图



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

典型应用电路

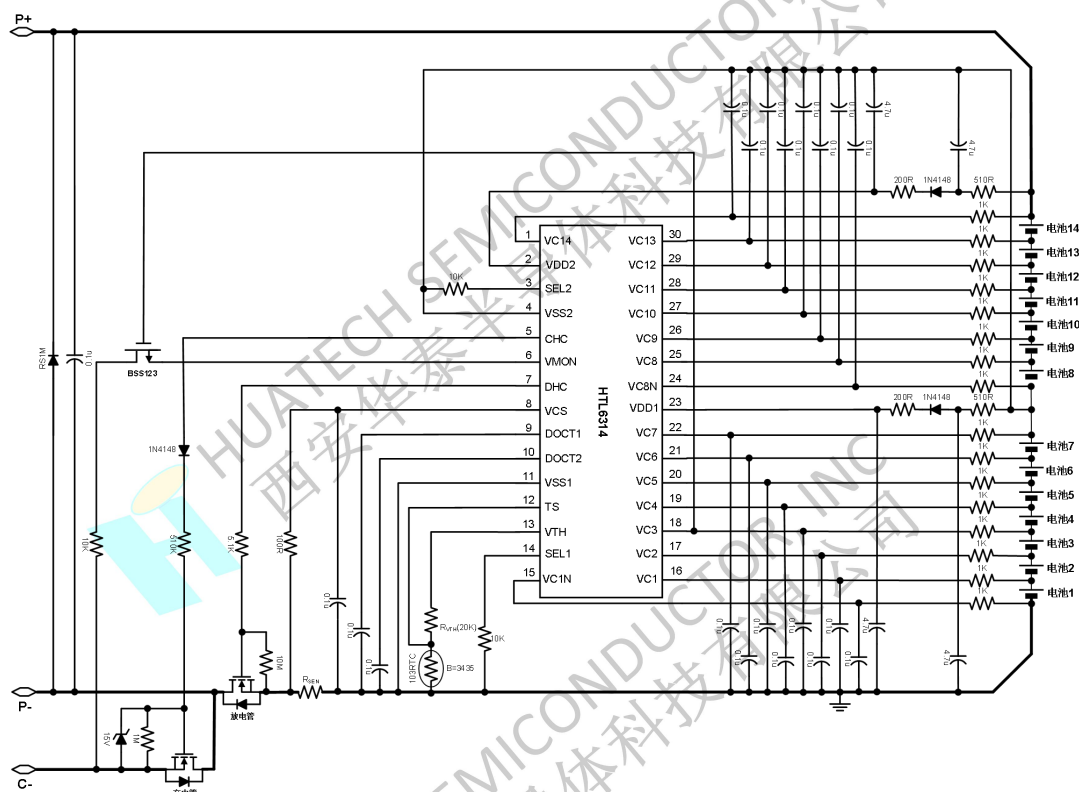


图 2 14 节电池包的 N 型充电管和 N 型放电管的 C-分口典型应用电路图

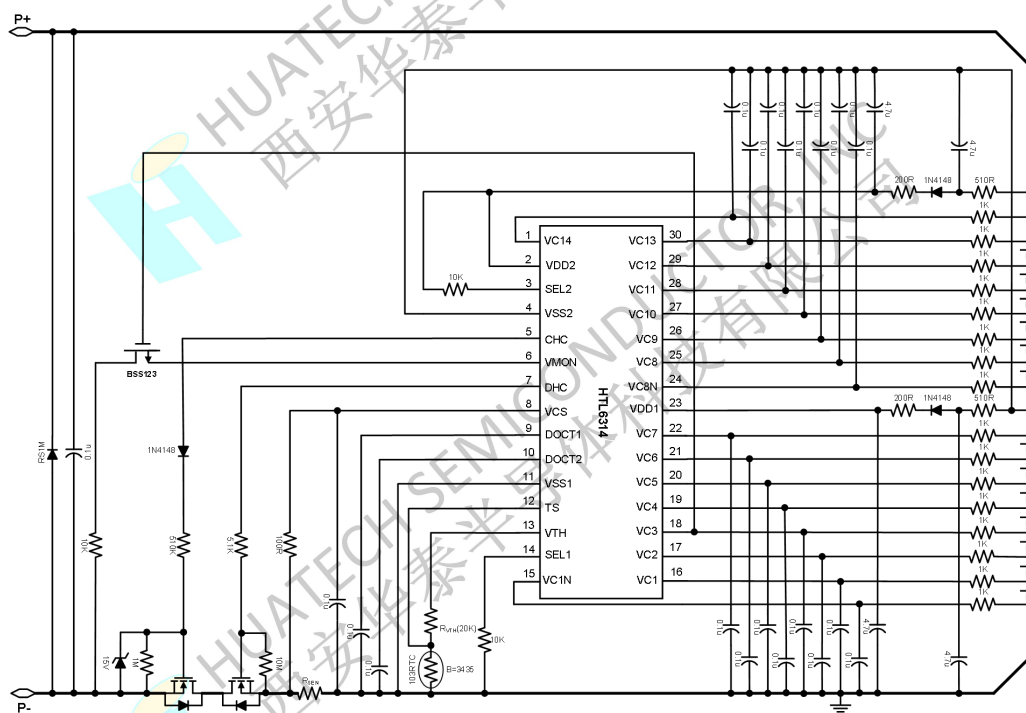


图 3 13 节电池包的 N 型充电管和 N 型放电管的同口典型应用电路图

典型应用电路

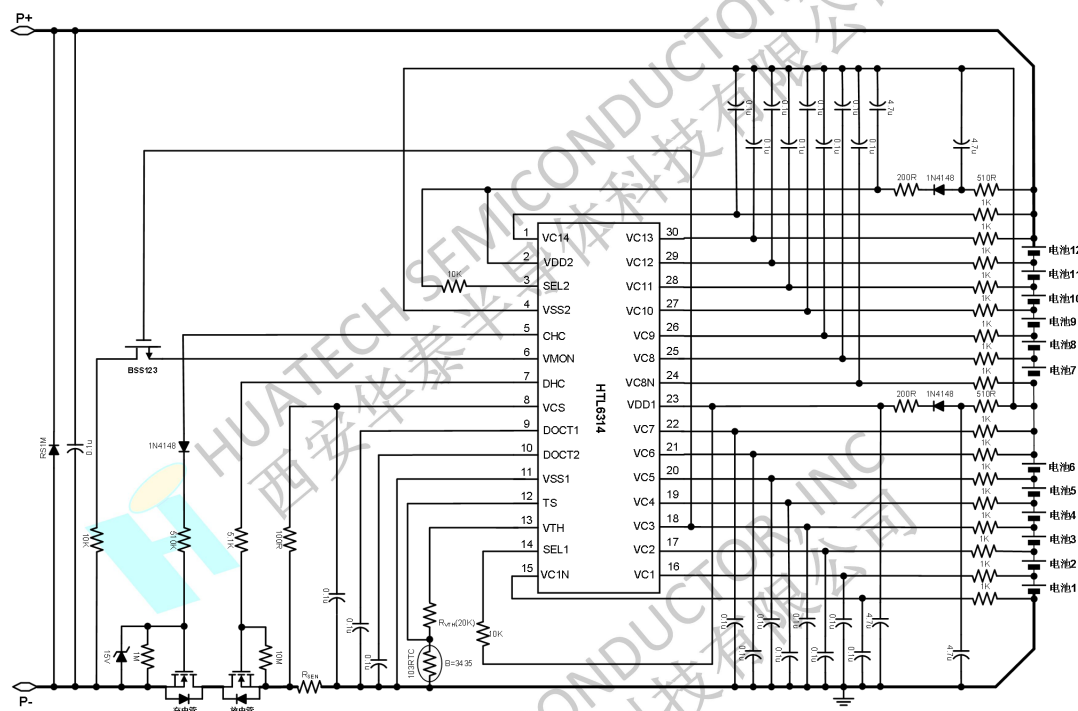


图 4 12 节电池包的 N 型充电管和 N 型放电管的同口典型应用电路图

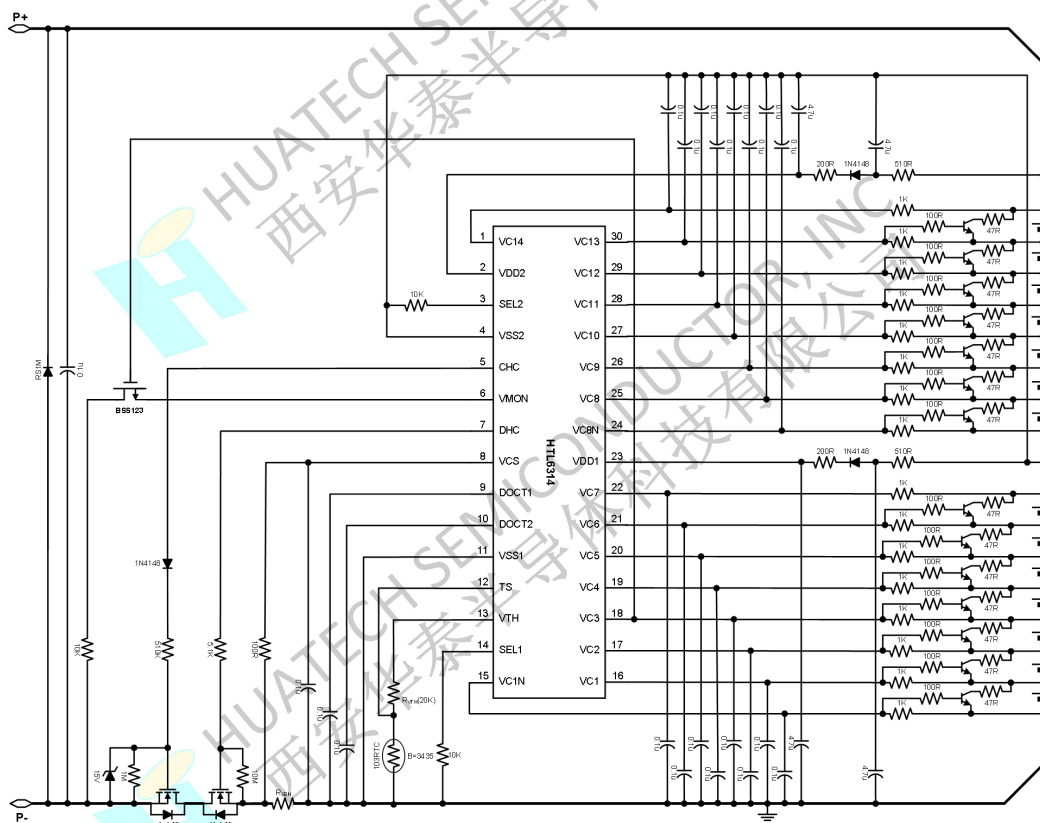


图 5 14 节电池包外部扩展均衡的 N 型充电管和 N 型放电管的同口典型应用电路图



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

典型应用电路

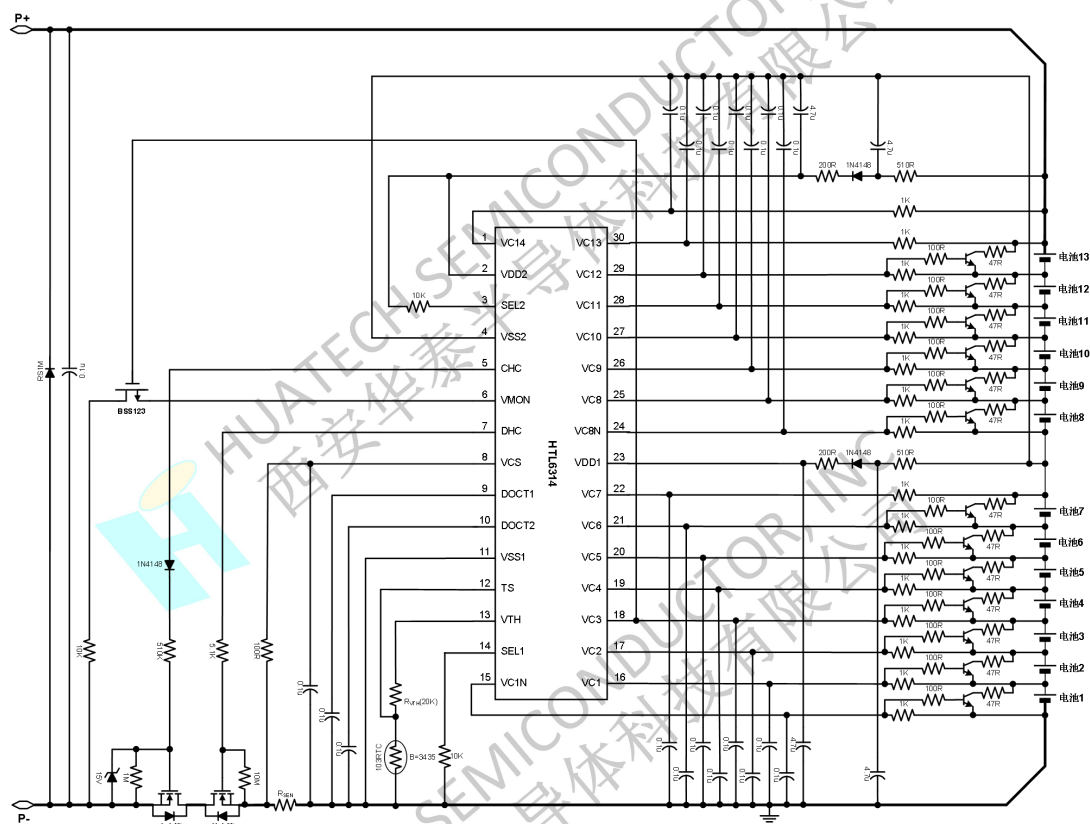


图 6 13 节电池包外部扩展均衡的 N 型充电管和 N 型放电管的同口典型应用电路图

引脚分布

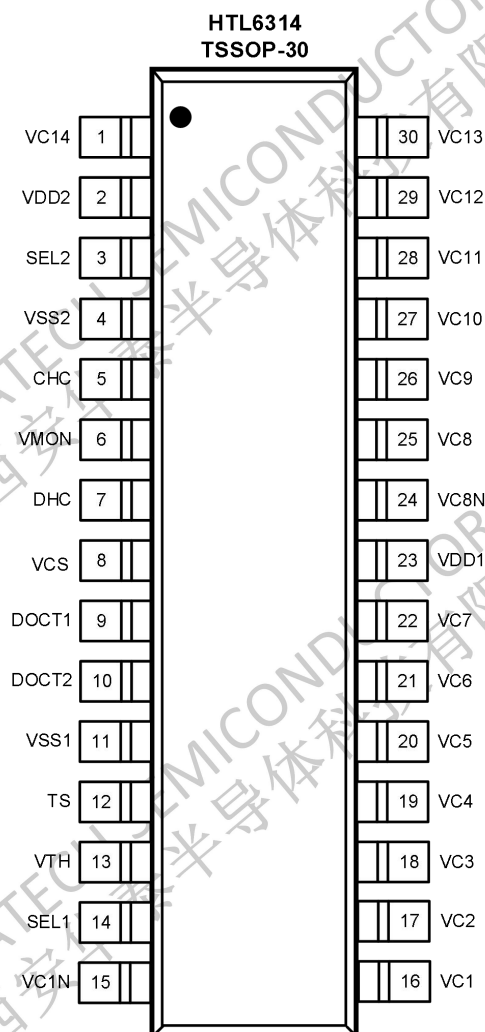


图 7 引脚分布

引脚描述

引脚号	符 号	描 述
1	VC14	第十四节电池正极连接引脚
2	VDD2	电源正端连接引脚 2
3	SEL2	串数选择引脚，与 SEL1 配合使用，用于选择保护 12 节、13 节或 14 节的电池包
4	VSS2	第七节电池正极、第八节电池负极连接引脚
5	CHC	充电控制 MOS 栅极连接引脚
6	VMON	负载和充电器检测引脚
7	DHC	放电控制 MOS 栅极连接引脚
8	VCS	充放电过电流检测引脚



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

引脚描述

引脚号	符 号	描 述
9	DOCT1	接电容，设置一级过流、充电过流、过充电、过放电、高温、低温检测延时
10	DOCT2	接电容，设置二级过流检测延时
11	VSS1	芯片接地引脚，第一节电池负极连接引脚
12	TS	负温度系数热敏电阻引脚
13	VTH	外部电阻偏置输出引脚，设定和调节保护温度点
14	SEL1	串数选择引脚，与 SEL2 配合使用，用于选择保护 12 节、13 节或 14 节的电池包
15	VC1N	第一节电池均衡负极连接引脚
16	VC1	第一节电池正极、第二节电池负极连接引脚
17	VC2	第二节电池正极、第三节电池负极连接引脚
18	VC3	第三节电池正极、第四节电池负极连接引脚
19	VC4	第四节电池正极、第五节电池负极连接引脚
20	VC5	第五节电池正极、第六节电池负极连接引脚
21	VC6	第六节电池正极、第七节电池负极连接引脚
22	VC7	第七节电池正极、第八节电池负极连接引脚
23	VDD1	电源正端连接引脚 1
24	VC8N	第八节电池均衡负极连接引脚
25	VC8	第八节电池正极、第九节电池负极连接引脚
26	VC9	第九节电池正极、第十节电池负极连接引脚
27	VC10	第十节电池正极、第十一节电池负极连接引脚
28	VC11	第十一节电池正极、第十二节电池负极连接引脚
29	VC12	第十二节电池正极、第十三节电池负极连接引脚
30	VC13	第十三节电池正极、第十四节电池负极连接引脚

产品说明

产品名称	过充电 保护阈 值 V_{OVP}	过充电 保护解 除阈值 V_{OVR}	均衡阈 值 V_{BAL}	过放电 保护阈 值 V_{UVP}	过放电 保护解 除阈值 V_{UVR}	均衡
HTL6314AAAYT30/R6	4.25 $\pm 0.025V$	4.15 $\pm 0.03V$	4.175 $\pm 0.03V$	2.7 $\pm 0.05V$	3.0 $\pm 0.06V$	有
HTL6314APAYT30/R6	3.75 $\pm 0.025V$	3.55 $\pm 0.03V$	3.6 $\pm 0.03V$	2.5 $\pm 0.05V$	2.8 $\pm 0.06V$	有

产品名称	第一级 放电过 流保护 阈值 V_{DOCP1}	第二级 放电过 流保护 阈值 V_{DOCP2}	短路保 护阈值 V_{SCP}	充电过 流保护 阈值 V_{COC}	充放电 检测阈 值 V_{IN_DGS}	0V 禁止 充电
HTL6314AAAYT30/R6	0.1 $\pm 0.01V$	0.2 $\pm 0.02V$	0.4 $\pm 0.04V$	-20mV $\pm 5mV$	2mV $\pm 1.5mV$	有
HTL6314APAYT30/R6	0.05 $\pm 0.005V$	0.1 $\pm 0.01V$	0.2 $\pm 0.02V$	-20mV $\pm 5mV$	2mV $\pm 1.5mV$	有

附：芯片内部集成其它电压阈值，如果所需产品的阈值不在上表内，请联系我们的销售办公室。



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

订货信息

型号	封装	包装数量	丝印
HTL6314AAAYT30/R6	TSSOP-30	卷盘, 3000 PCS	L6314AAA XXXX
HTL6314APAYT30/R6	TSSOP-30	卷盘, 3000 PCS	L6314APA XXXX

绝对最大额定值（环境温度 25℃）

符号	参数	适用引脚	额定值
V_{IN_HV1}	高电压引脚输入范围	VDD1,SEL1,VCS,TS,VSS2	$V_{SS1} - 0.3V$ to $V_{SS1} + 35V$
V_{IN_LV}	低电压引脚输入范围	DOCT1,DOCT2,VTH	$V_{SS1} - 0.3V$ to $V_{SS1} + 5.5V$
V_{IN_HV2}	高电压引脚输入范围	VDD2,SEL2	$V_{SS2} - 0.3V$ to $V_{SS2} + 35V$
V_{VMON}	VMON 引脚输入范围	VMON	$V_{SS1} - 5.5V$ to $V_{DD1} + 0.3V$
V_{CELL}	电池输入引脚电压范围: VC(n) to VSS1, n=1 to 7;	VC7,VC6,VC5,VC4,VC3,VC2,VC1, VC1N	$V_{SS1} - 0.3V$ to $V_{DD1} + 0.3V$
	电池输入引脚电压范围: VC(n) to VSS2, n=8 to 14;	VC14,VC13,VC12,VC11,VC10,VC9, VC8,VC8N	$V_{SS2} - 0.3V$ to $V_{DD2} + 0.3V$
V_{CHC}	CHC 引脚输出电压范围	CHC	$V_{DD1} - 40V$ to $V_{DD1} + 0.3V$
V_{DHC}	DHC 引脚输出电压范围	DHC	$V_{SS1} - 0.3V$ to $V_{DD1} + 0.3V$
	ESD 性能(人体模型)		$\pm 2kV$
T_A	工作温度		$-40^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$
T_{STG}	储藏温度		$-40^{\circ}C$ to $+125^{\circ}C$
θ_{JA}	封装的热阻抗(TSSOP30)		$110^{\circ}C/W$

备注：超过这些“绝对最大额定值”可能对设备造成永久性损坏。这些压力等级，只是针对硬件特定功能操作，不包含其他超过这些指示的推荐工作状况。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能影响器件的可靠性。



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

电气参数（环境温度为 25℃）

符 号	项 目	说 明	最小值	典型值	最大值	单 位
过充电和过放电保护阈值						
V _{OVP}	过充电保护阈值	3.6V ~ 4.45V (步长 50mV)	V _{OVP} - 0.025	V _{OVP}	V _{OVP} + 0.025	V
V _{OVP_HYS}	过充电解除迟滞电压	0.1V、0.15V、0.2V	V _{OVP_HYS}			V
V _{OVR}	过充电解除阈值	V _{OVR} = V _{OVP} - V _{OVP_HYS}	V _{OVR} - 0.030	V _{OVR}	V _{OVR} + 0.030	V
V _{UVP}	过放电保护阈值	2.0V ~ 3.0V (步长 0.1V)	V _{UVP} - 0.050	V _{UVP}	V _{UVP} + 0.050	V
V _{UVP_HYS}	过放电解除迟滞电压	0.1V、0.2V、0.3V、0.5V	V _{UVP_HYS}			V
V _{UVR}	过放电解除阈值	V _{UVR} = V _{UVP} + V _{UVP_HYS}	V _{UVR} - 0.060	V _{UVR}	V _{UVR} + 0.060	V
V _{COCP}	充电过流保护阈值	-10mV ~ -50mV (步长 10mV)	V _{COCP} - 5	V _{COCP}	V _{COCP} + 5	mV
		-100mV ~ -250mV (步长 50mV)	V _{COCP} - 10	V _{COCP}	V _{COCP} + 10	mV
放电过流和短路保护						
V _{DOCP1}	1 级放电过流保护阈值	50mV ~ 200mV (步长 50mV)	0.9 × V _{DOCP1}	V _{DOCP1}	1.1 × V _{DOCP1}	mV
V _{DOCP2}	2 级放电过流保护阈值	100mV、200mV、250mV、300mV	0.9 × V _{DOCP2}	V _{DOCP2}	1.1 × V _{DOCP2}	mV
V _{SCP}	短路保护阈值	200mV、400mV、500mV、800mV	0.9 × V _{SCP}	V _{SCP}	1.1 × V _{SCP}	mV
放电高温保护和充电高温保护						
T _{DOTP}	放电高温保护阈值	根据 R _{VTH} 设定	T _{DOTP} - 5	T _{DOTP}	T _{DOTP} + 5	°C
T _{DOTP_HYS}	放电高温解除迟滞值			15		°C
T _{DOTR}	放电高温解除阈值	T _{DOTR} = T _{DOTP} - T _{DOTP_HYS}	T _{DOTR} - 5	T _{DOTR}	T _{DOTR} + 5	°C
T _{COTP}	充电高温保护阈值	根据 R _{VTH} 设定	T _{COTP} - 5	T _{COTP}	T _{COTP} + 5	°C
T _{COTP_HYS}	充电高温解除迟滞值			5		°C
T _{COTR}	充电高温解除阈值	T _{COTR} = T _{COTP} - T _{COTP_HYS}	T _{COTR} - 5	T _{COTR}	T _{COTR} + 5	°C
T _{DUTP}	放电低温保护阈值	根据 R _{VTH} 设定	T _{DUTR} - 5	T _{DUTR}	T _{DUTR} + 5	°C
T _{DUTP_HYS}	放电低温解除迟滞值			10		°C
T _{DUTR}	放电低温解除阈值	T _{DUTR} = T _{DUTP} + T _{DUTP_HYS}	T _{DUTR} - 5	T _{DUTR}	T _{DUTR} + 5	°C
T _{CUTP}	充电低温保护阈值	根据 R _{VTH} 设定	T _{CUTR} - 5	T _{CUTR}	T _{CUTR} + 5	°C
T _{CUTP_HYS}	充电低温解除迟滞值			5		°C
T _{CUTR}	充电低温解除阈值	T _{CUTR} = T _{CUTP} + T _{CUTP_HYS}	T _{CUTR} - 5	T _{CUTR}	T _{CUTR} + 5	°C

电气参数（环境温度为 25℃）

符 号	项 目	说 明	最小值	典型值	最大值	单 位
V _{IN_DSG}	放电状态检测电压*1	2mV	V _{IN_DSG} - 1.5	V _{IN_DSG}	V _{IN_DSG} + 1.5	mV
外部可编程的保护和解除延迟时间						
t _{OVP}	过压保护延迟时间	C _{DOCT1} = 0.1μF	0.7	1.0	1.3	S
t _{UVP}	欠压保护延迟时间	C _{DOCT1} = 0.1μF	0.7	1.0	1.3	S
t _{UV_PD}	欠压断电延迟时间	C _{DOCT1} = 0.1μF	4.3	6.2	8.1	S
t _{DOCP1}	1 级放电过流保护延迟时间	C _{DOCT1} = 0.1μF	0.7	1.0	1.3	S
t _{DOCP2}	2 级放电过流保护延迟时间	C _{DOCT2} = 0.1μF	70	120	170	mS
t _{SCP}	短路保护延迟时间		100	250	500	μS
t _{COCp}	充电过流保护时间	C _{DOCT1} = 0.1μF	260	440	620	mS
t _{TDET}	温度检测周期	C _{DOCT1} = 0.1μF	0.7	1.0	1.3	S
电源(VDD1, VDD2)						
VDD1	输入电压		V _{SS1} + 4.0		V _{SS1} + 35	V
VDD2			V _{SS2} + 4.0		V _{SS2} + 35	V
I _{VDD1_NOR}	电源电流	正常状态, V _{CELL} = 3.5V		27	32	μA
I _{VDD2_NOR}				27	32	μA
I _{VDD1_PD}	休眠电流	断电状态, V _{CELL} = 1.8V		2.2	3.0	μA
I _{VDD2_PD}				2.2	3.0	μA
V _{POR}	芯片复位电压			4.8	6.0	V
V _{VREGH}	放电管的驱动电压	V _{DD1} > V _{VREGH} + 1V	9.0	10.5	12	V
		V _{DD1} < V _{VREGH} + 1V	V _{DD1} - 1.5	V _{DD1} - 1	V _{DD1} - 0.5	V
电池输入(VC14, VC13, VC12, VC11, VC10, VC9, VC8, VC7, VC6, VC5, VC4, VC3, VC2, VC1)						
I _{VC7}	V _{C7} 正常状态电流	V _{CELL} = 3.5V		0.8	1.5	μA
I _{VC14}	V _{C14} 正常状态电流	V _{CELL} = 3.5V		0.8	1.5	μA
I _{VCX}	V _{C(n)} 正常状态电流, n = 1to6,8to13	V _{CELL} = 3.5V	-0.5		+0.5	μA
输入电压(SEL2, SEL1)						
V _{SEL2H}	SEL2 输入电压, 高		V _{SS2} +1.5			V
V _{SEL2L}	SEL2 输入电压, 低				V _{SS2} +0.4	V



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

电气参数（环境温度为 25℃）

符 号	项 目	说 明	最小值	典型值	最大值	单 位
V _{SEL1H}	SEL1 输入电压，高		V _{SS1} +1.5			V
V _{SEL1L}	SEL1 输入电压，低				V _{SS1} +0.4	V
驱动电路(CHC, DHC)						
I _{CHC}	CHC 引脚流出电流	V _{CELL} = 3.5V, V _{CHC} = V _{CC} - 3V	8	11	14	μA
		V _{CELL} = V _{OVP} + 0.2V, V _{CHC} = V _{CC} - 3V		Hi-Z		μA
V _{DHCH}	DHC 引脚输出电压	V _{VCS} = 0V		V _{VREGH}		V
V _{DHCL}		V _{VCS} ≥ V _{DOCP1}			0.4	V
均衡控制						
V _{BAL}	均衡开启阈值		V _{BAL} - 0.03	V _{BAL}	V _{BAL} + 0.03	V
R _{BAL}	均衡内阻		50	100	150	Ω
0V 禁止充电						
V _{0VCHA}	0V 禁止充电阈值		1	1.2	1.6	V

*1: $V_{CS} > V_{IN_DSG}$ 时电池包被认为是放电状态; 否则, 电池包被认为是充电状态。经过 t_{TDET} 时间可刷新 V_{IN_DSG} 状态。

功能框图

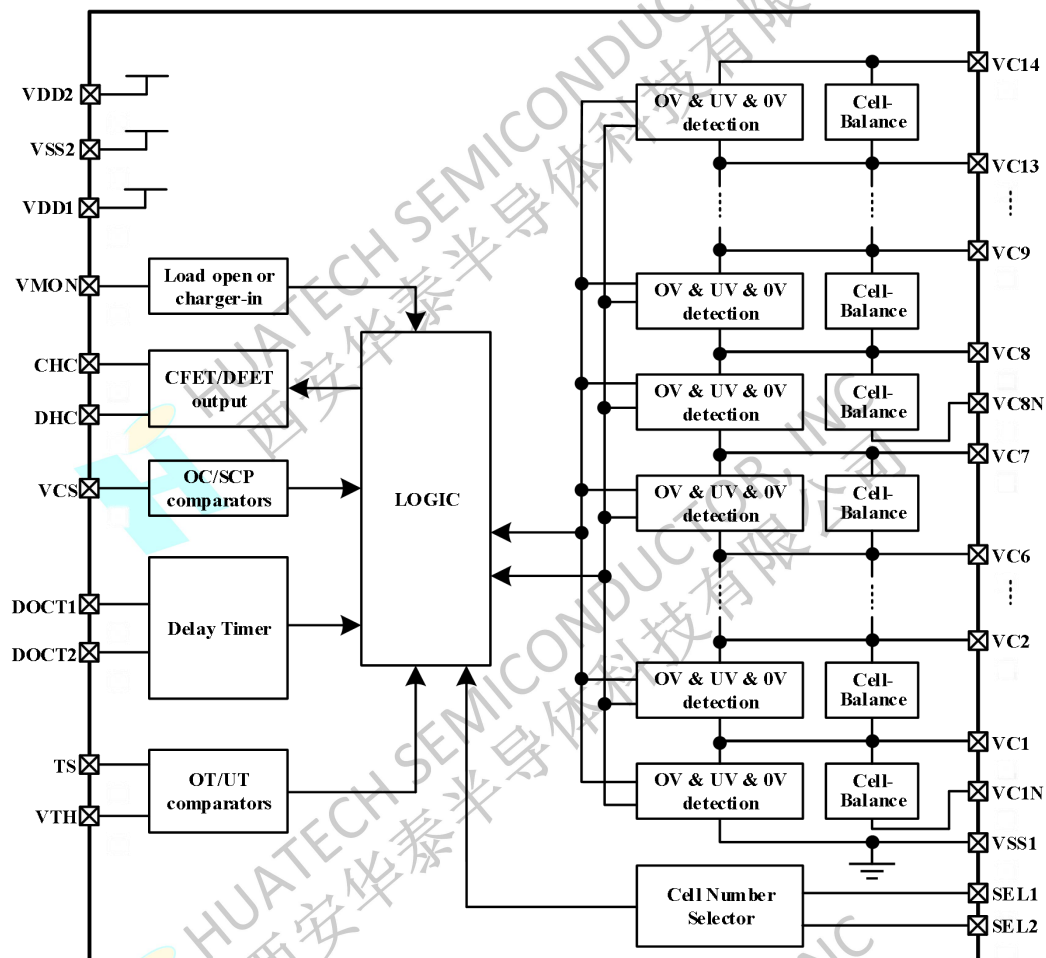


图 8 功能框图



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

功能描述

1、正常状态

当所有电池的电压处于 V_{OVP} 和 V_{UVP} 之间，放电电流低于规定值(V_{CS} 引脚电压低于 V_{DOCPI})，充电温度高于 T_{CUTP} 且低于 T_{COTP} ，放电温度高于 T_{DUTP} 且低于 T_{DOTP} ，则 HTL6314 工作在正常状态下，充电管和放电管均开启。

2、过充电状态

当任何一节电池电压高于 V_{OVP} 且时间持续 t_{OVP} 或更长，HTL6314 的 CHC 引脚将变成高阻状态。根据图 1，充电管的 S 端和 G 端将被外部的电阻短接在一起，所以充电管关闭，从而停止充电，这被称为过充电状态。

在过充电状态时，如果负载连接且 V_{CS} 引脚电压高于放电检测电压 V_{IN_DSG} ，HTL6314 将立即开启充电管来避免放电电流流过充电管的寄生二极管而导致充电管过热。过压状态解除之前，如果负载移除，充电管将会再次关闭。

过充电状态解除条件：当所有的电池电压变成 V_{OVR} 或者更低。

3、过放电状态

当任何一节电池电压低于 V_{UVP} 且时间持续 t_{UVP} 或更长，DHC 引脚电压变成 V_{SS1} ，放电管关闭，从而停止放电，这被称为过放电状态。

在过放电状态时，如果充电器连接且 V_{CS} 引脚电压低于 $-2mV$ ，HTL6314 将立即开启放电管来避免充电电流流过放电管的寄生二极管而导致放电管过热。过放电状态解除之前，如果充电器移除，放电管将会再次关闭。

当下面两种状况之一满足时过放电状态才被解除：

- A、负载移除(V_{MON} 引脚电压低于 $1.5V$)，且所有的电池电压均变为 V_{UVR} 或更高；
- B、充电器连接(V_{MON} 引脚电压低于 $-0.3V$)且 V_{CS} 引脚电压低于 $-2mV$ ，同时所有的电池电压均变为 V_{UVP} 或更高。

4、断电状态

过充电状态优先于过放电状态。在过放电状态下，如果没有过充电情况存在且过放电状态时间持续 t_{UV_PD} 或更长，HTL6314 将进入断电状态。

在过放电状态下，如果过充电状况存在，HTL6314 就不会进入断电状态。在断电状态时， V_{MON} 引脚电压通过内部的上拉电阻被拉升至 V_{DD1} 。在断电状态下，HTL6314 内部几乎所有的电路停止工作，此时 V_{DD1} 消耗的电流为 I_{VDD1_PD} 或更低， V_{DD2} 消耗的电流为 I_{VDD2_PD} 或更低。在断电状态下，CHC 引脚输出等于 V_{DD1} 电压，DHC 引脚输出为 $0V$ 。

断电状态解除的条件：充电器连接使得 V_{MON} 引脚电压比 V_{DD1} 低 $3V$ 以上。

功能描述

5、均衡功能

HTL6314 内置均衡功能，图 9 是内部均衡驱动原理图，均衡驱动管的导通阻抗为 100Ω 。内部均衡电流 I_1 的大小可通过设置外部的电阻 R_1 、 R_2 的大小进行调节。

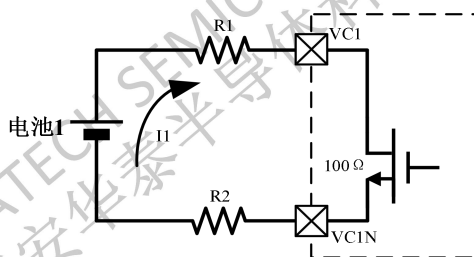


图 9 内部均衡驱动原理图

若要进一步增加均衡电流，可通过外部扩展实现，图 10 是外部扩展均衡原理图，当内部均衡驱动打开时，电阻 R_1 、 R_2 流过内部均衡电流 I_1 ，进一步使得 NPN 打开，在扩展均衡电阻 R_3 上产生扩展电流 I_2 ，通过设置电阻 R_3 的大小调节扩展电流 I_2 大小。

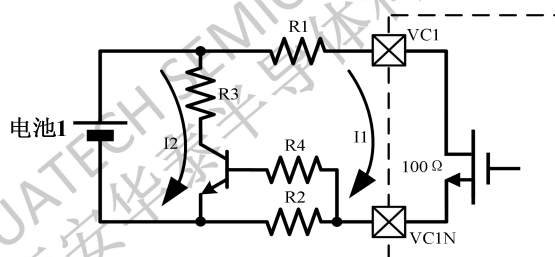


图 10 外部扩展均衡原理图

电池容量均衡功能是用来均衡电池组中各节电池容量。在 HTL6314 中，当 $(VC1-VC1N)$ 、 $(VC2-VC1)$ 、 $(VC3-VC2)$ 、 $(VC4-VC3)$ 、 $(VC5-VC4)$ 、 $(VC6-VC6N)$ 、 $(VC7-VC6)$ 、 $(VC8-VC8N)$ 、 $(VC9-VC8)$ 、 $(VC10-VC9)$ 、 $(VC11-VC10)$ 、 $(VC12-VC11)$ 、 $(VC13-VC12)$ 、 $(VC14-VC13)$ 的电池电压都低于或都高于均衡启动阈值电压 V_{BAL} 时，外置均衡放电回路不会开启；否则电池电压高于均衡启动阈值 V_{BAL} 的电芯将开启本节均衡放电回路，将电池的电压放电至 V_{BAL} 之下。在充电时，如果 14 节电池中电压最高的一节电池进入过充保护状态且其均衡放电回路是开启的，充电 MOS 管关断，外置的均衡放电回路将开启使该节电池电压回到过充解除阈值电压 V_{OVR} ，再打开充电控制 MOS 管继续充电。经过足够长时间的充放电循环后，所有的电池电压将全部充至 V_{BAL} 之上，减小各节电池容量差。



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

功能描述

HTL6314 均衡周期为 250ms(典型值), 0~31ms 进行电压采样, 31~93ms 对满足均衡条件的奇通道电池进行均衡, 93~125ms 进入采样等待时间, 125~156ms 再次进行电压采样, 156~218ms 对满足均衡条件的偶通道电池进行均衡, 218~250ms 再次进入采样等待时间。

当满足以下任意条件, 均衡功能将被关闭:

- A、所有电池电压都超过或低于均衡阈值;
- B、除过充保护以外, 发生其它保护事件;
- C、断线检测期间;
- D、进入休眠模式。

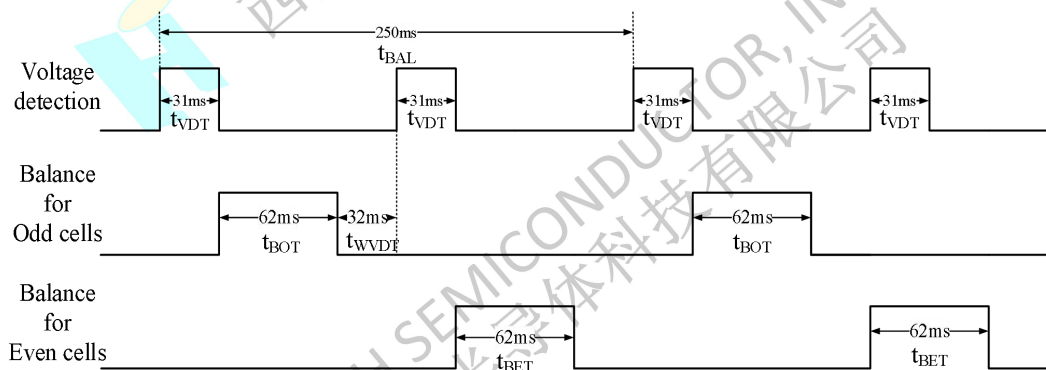


图 11 均衡检测时序图

6、充电过流状态

HTL6314 在充电时, 如果充电电流过大且 $|V_{CS}| > |V_{COCPI}|$ 并持续了一段时间 t_{COCPI} , 芯片认为发生了充电过流, CHC 引脚输出高阻, 充电控制 MOS 管关断。

充电过流状态被解除条件: 充电器移除使得 VMON 引脚电压比 VSS1 高 0.1V 以上。

7、放电过流状态

HTL6314 有 3 个放电过流检测级别(V_{DOCP1} , V_{DOCP2} & V_{SCP})且每个放电过流级别有相应的过流检测延迟时间(t_{DOCP1} , t_{DOCP2} & t_{SCP})。

当放电电流高于规定值(V_{CS} 引脚电压高于 V_{DOCP1})并且时间持续 t_{DOCP1} 或更长, HTL6314 进入过流状态, DHC 引脚电压变为低电平来关断放电管, 从而停止放电。2 级过流检测(V_{DOCP2})的检测机制与 1 级过流检测(V_{DOCP1})相同; 2 级过流检测延迟时间(t_{DOCP2})的检测机制与 1 级过流检测延迟时间(t_{DOCP1})相同。

放电过流状态被解除条件: 充电器连接或负载移除使得 VMON 引脚电压低于 1.5V。

功能描述

8、高温或低温状态

正常状态下 HTL6314 每隔 t_{TDET} 时间，周期性的检测温度，见图 12 的温度检测时序图。

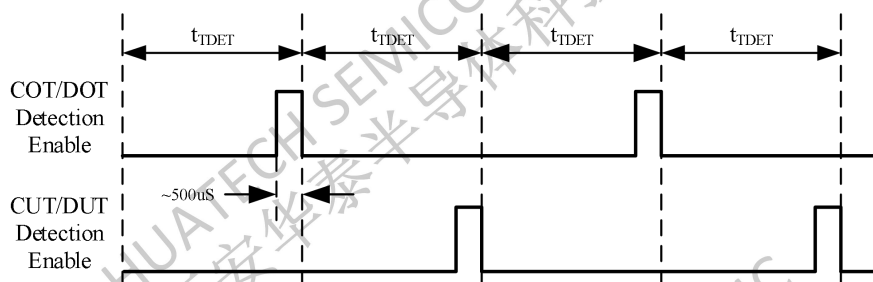


图 12 温度检测时序

如图 13 所示温度保护外围电路可采用 $R_{VTH}+R_T$ 方式或 $R_{VTH}+R_T||R_2$ 方式。

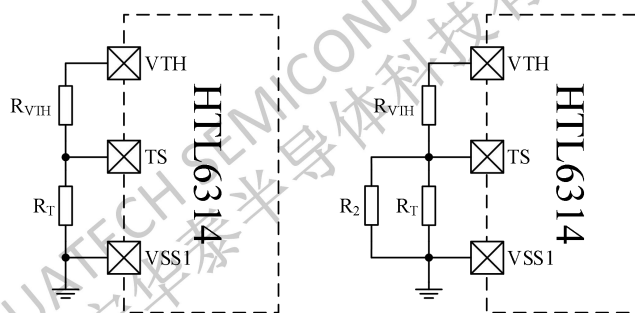


图 13 (a) $R_{VTH}+R_T$ 方式 (b) $R_{VTH}+R_T||R_2$ 方式

推荐使用 B 值为 3435 的 AT103 型 NTC 热敏电阻，同时可通过改变电阻 R_{VTH} 调节各温度保护阈值。若用 10K 电阻代替热敏电阻会导致所有温度保护都不会发生。表 1 为 $R_{VTH}+R_T$ 方式常用 R_{VTH} 阻值所对应的各温度保护点。

表 1 $R_{VTH}+R_T$ 方式阻值温度对应表

R_T	R_{VTH}	DOTP	COTP	DUTP	CUTP
B=3435 AT103 型 NTC	20K	71℃	51℃	-20℃	0℃
	23K	66℃	46℃	-23℃	-3℃
10K	20K	无	无	无	无

$R_{VTH}+R_T||R_2$ 方式可使低温保护阈值降低或设定低温保护不会发生。表 2 为 $R_{VTH}+R_T||R_2$ 方式常用阻值所对应的各温度保护点。



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

功能描述

表 2 $R_{VTH}+R_T||R_2$ 方式阻值温度对应表

R_T	R_2	R_{VTH}	DOTP	COTP	DUTP	CUTP
B=3435 AT103 型 NTC	20K	20K	67°C	44°C	无	无
	50K	20K	69°C	48°C	无	-17°C

当电池包的温度高于 T_{DOTP} 并且状态时间持续 2 倍的 t_{TDET} 或更长, DHC 引脚电压变为低电平并且 HTL6314 的 CHC 引脚变成高阻态, 充电管和放电管均被关闭来停止充电和放电, 这被称作放电高温状态。

放电高温状态解除条件: 电池包的温度下降到 T_{DOTR} 或更低。

充电状态下当电池包温度高于 T_{COTP} 并且时间持续 4 倍的 t_{TDET} 或更长, HTL6314 的 CHC 引脚变成高阻态, 充电管关闭, 从而停止充电, 这被称作充电过温保护。如果电池包温度继续升高超过 T_{DOTP} 并且状态时间持续 2 倍的 t_{TDET} 或更长, DHC 引脚电压变为低电平。在充电过温保护状态下, 如果负载连接且 VCS 引脚电压高于放电检测电压 V_{IN_DSG} , HTL6314 将会立刻打开充电管来避免放电电流流过充电管的寄生二极管而导致充电管过热。在充电过温状态被解除之前, 如果负载移除, 充电管将会再次被关闭。

充电过温状态解除条件: 电池包温度下降到 T_{COTR} 或更低。

当电池包的温度在放电状态下低于 T_{DUTP} 并且状态时间持续 2 倍的 t_{TDET} 或更长, DHC 引脚电压变为低电平并且 HTL6314 的 CHC 引脚变成高阻态, 充电管和放电管均被关闭来停止充电和放电。这被称作放电低温状态。

放电低温状态解除条件: 电池包的温度上升到 T_{DUTR} 或更高。

充电状态下电池包温度低于 T_{CUTP} 并且状态时间持续 4 倍的 t_{TDET} 或更长, HTL6314 的 CHC 引脚变成高阻态, 充电管关闭, 从而停止充电, 这被称为充电低温保护状态。在充电低温保护状态下, 如果负载连接并且 VCS 引脚电压高于放电检测电压 V_{IN_DSG} , HTL6314 将会立刻打开充电管来避免放电电流流过充电管的寄生二极管而导致充电管过热。在充电低温保护状态被解除之前, 如果负载移除, 充电管会被再次关闭。

充电低温状态解除条件: 电池温度上升到 T_{CUTR} 或更高。

9、0V 禁止充电功能

有 0V 禁止充电功能版本, 当任何一节电池电压低于 V_{0VCHA} , HTL6314 的 CHC 引脚将变成高阻状态, 充电管关闭, 从而停止充电。

没有 0V 禁止充电功能版本, 电池充电使能只要 HTL6314 电源引脚 VCC 电压高于起始充电阈值电压 V_{POR} , 充电管栅极控制引脚 CHC 就能够输出电流, 来开启充电管给电池包充电, 即便是其中有电池芯电压降低到 0V。

功能描述

10、断线保护功能

HTL6314 芯片检测到引脚 VC1、VC2、VC3、VC4、VC5、VC6、VC7、VC8、VC9、VC10、VC11、VC12、VC13、VC14 中任意一个引脚或者多个引脚与电芯的连线通路断开，CHC 引脚输出高阻态，DHC 输出低电平，停止电池包的充放电。

断线保护解除条件：引脚 VC1、VC2、VC3、VC4、VC5、VC6、VC7、VC8、VC9、VC10、VC11、VC12、VC13、VC14 到电芯的连线通路正常。

注意：引脚 VSS1 和 VSS2 与电芯的连线通路禁止断开；在外部扩展均衡下，引脚 VC7 和 VC14 与电芯的连线通路禁止断开。

11、延时设置

过充电保护延迟时间(t_{OVP})、温度检测周期(t_{TDET})、过放电保护延迟时间(t_{UVP})、过放电断电延迟时间(t_{UV_PD})、1 级过流保护延迟时间(t_{DOCP1})和充电过流保护延迟时间(t_{COC})由连接在 DOCT1 引脚的外部电容所决定。2 级过流保护延迟时间(t_{DOCP2})由连接在 DOCT2 引脚的外部电容所决定。

短路检测延迟时间(t_{SCP})是内部固定的值， t_{SCP} 的典型值为 250 μ S。

表 3 各延迟时间的设定

符号	最小值	典型值	最大值	电容	单位
t_{OVP}	7.0	10.0	13.0	$\times C_{DOCT1}[\mu F]$	S
t_{TDET}	7.0	10.0	13.0	$\times C_{DOCT1}[\mu F]$	S
t_{UVP}	7.0	10.0	13.0	$\times C_{DOCT1}[\mu F]$	S
t_{UV_PD}	43.0	62.0	81.0	$\times C_{DOCT1}[\mu F]$	S
t_{DOCP1}	7.0	10.0	13.0	$\times C_{DOCT1}[\mu F]$	S
t_{DOCP2}	0.7	1.2	1.7	$\times C_{DOCT2}[\mu F]$	S
t_{COC}	2.6	4.4	6.2	$\times C_{DOCT1}[\mu F]$	S

12、SEL1 和 SEL2 引脚

SEL1 和 SEL2 引脚用来选择保护 12 节、13 节或 14 节的电池包。SEL1 引脚接 VSS1 或者接 VDD1，浮空相当于 VSS1，SEL2 引脚接 VSS2 或者接 VDD2，浮空相当于 VSS2，如表 4 所示。不同电池包串数应用时电芯与输入端子的连接方式如表 5 所示。

表 4 电池包的选择

SEL1 引脚	SEL2 引脚	Condition
VDD1	VDD2	12 节电池包
VSS1	VDD2	13 节电池包
VSS1	VSS2	14 节电池包



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

功能描述

表 5 不同电池包串数应用时电芯与输入端子的连接方式

输入端子	12 串	13 串	14 串
VSS1 – VC1	电池 1	电池 1	电池 1
VC1 – VC2	电池 2	电池 2	电池 2
VC2 – VC3	电池 3	电池 3	电池 3
VC3 – VC4	电池 4	电池 4	电池 4
VC4 – VC5	电池 5	电池 5	电池 5
VC5 – VC6	电池 6	电池 6	电池 6
VC6 – VC7	短接*2	电池 7	电池 7
VC7 – VC8	电池 7	电池 8	电池 8
VC8 – VC9	电池 8	电池 9	电池 9
VC9 – VC10	电池 9	电池 10	电池 10
VC10 – VC11	电池 10	电池 11	电池 11
VC11 – VC12	电池 11	电池 12	电池 12
VC12 – VC13	电池 12	电池 13	电池 13
VC13 – VC14	短接*2	短接*2	电池 14

*2: 每个输入端子需要经过 RC 后才能短接。

工作时序图

1、过充电检测、过放电检测

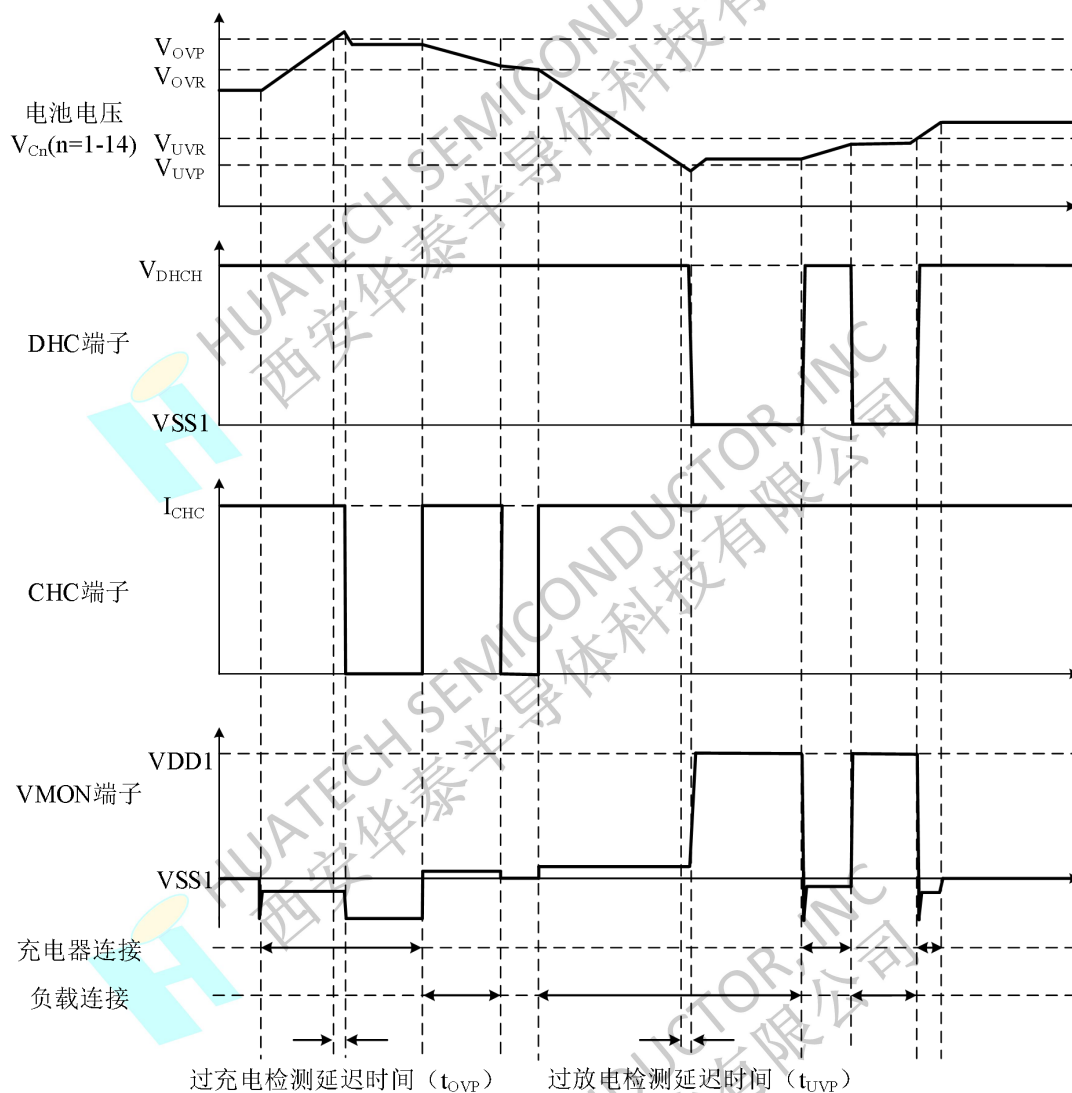


图 14 过充电检测、过放电检测



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

工作时序图

2、放电过流检测、充电过流检测

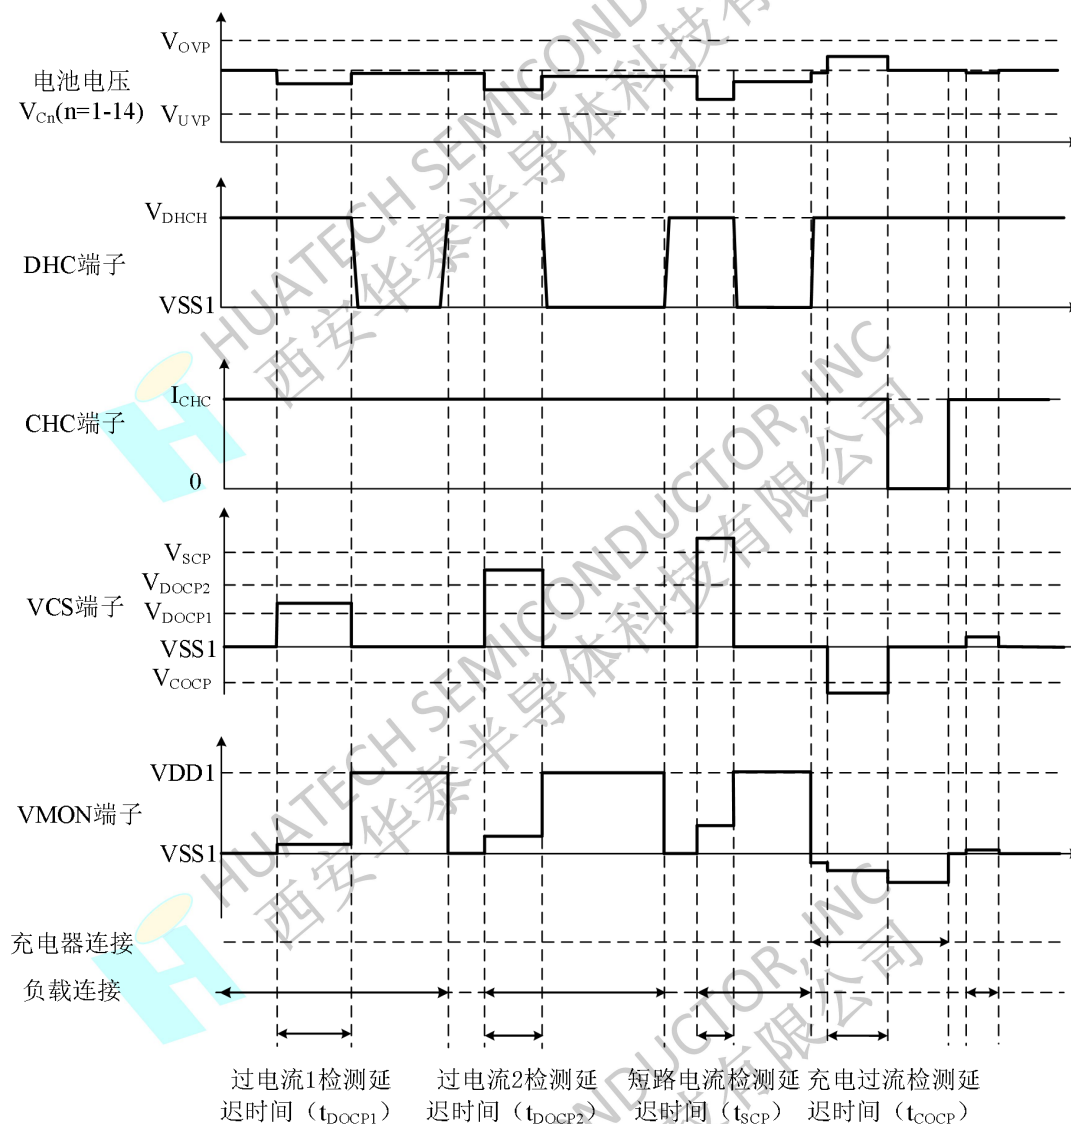


图 15 放电过流检测、充电过流检测

工作时序图

3、充放高低温检测

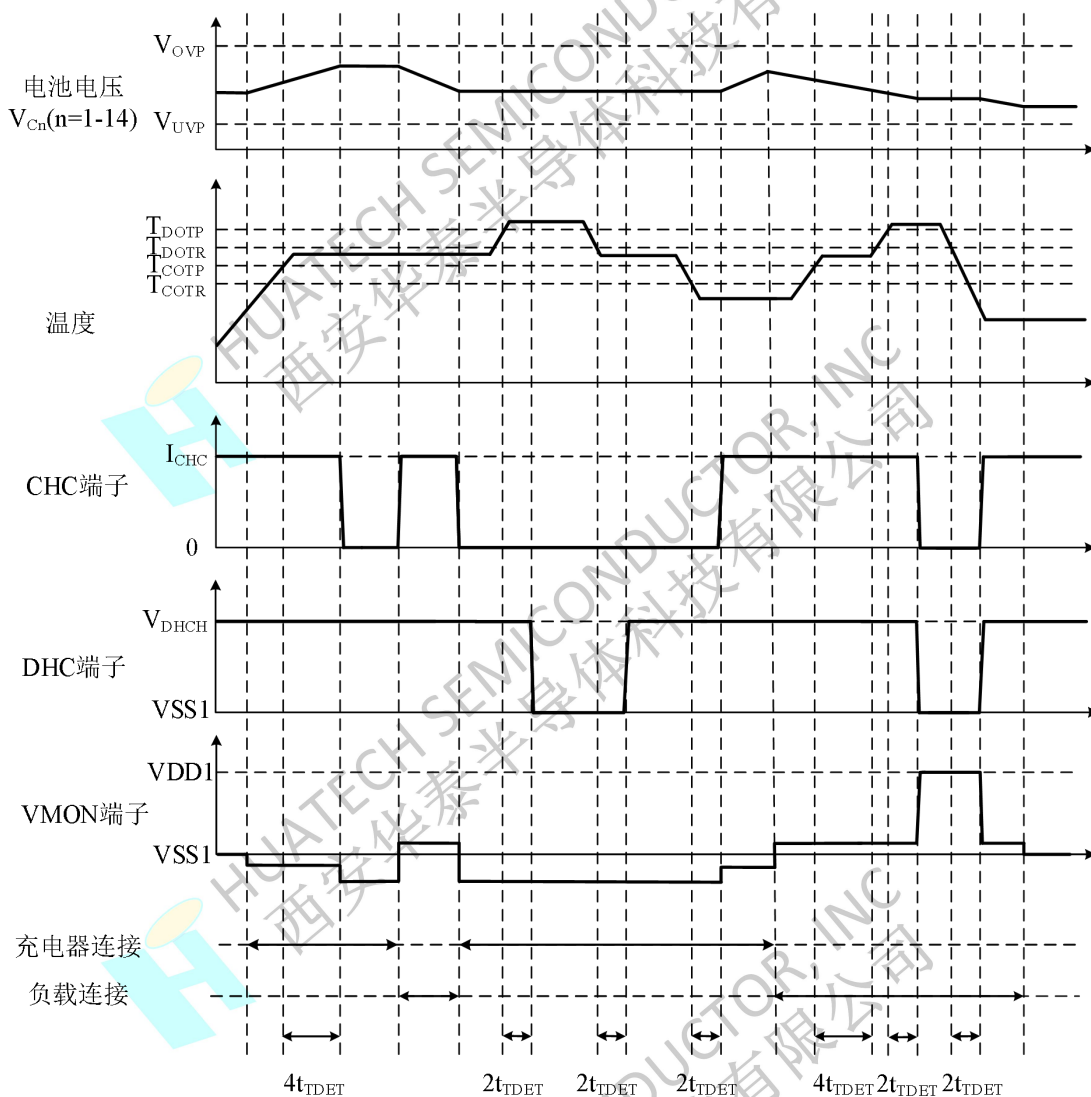


图 16 充放电高温检测



内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

工作时序图

4、充放电低温检测


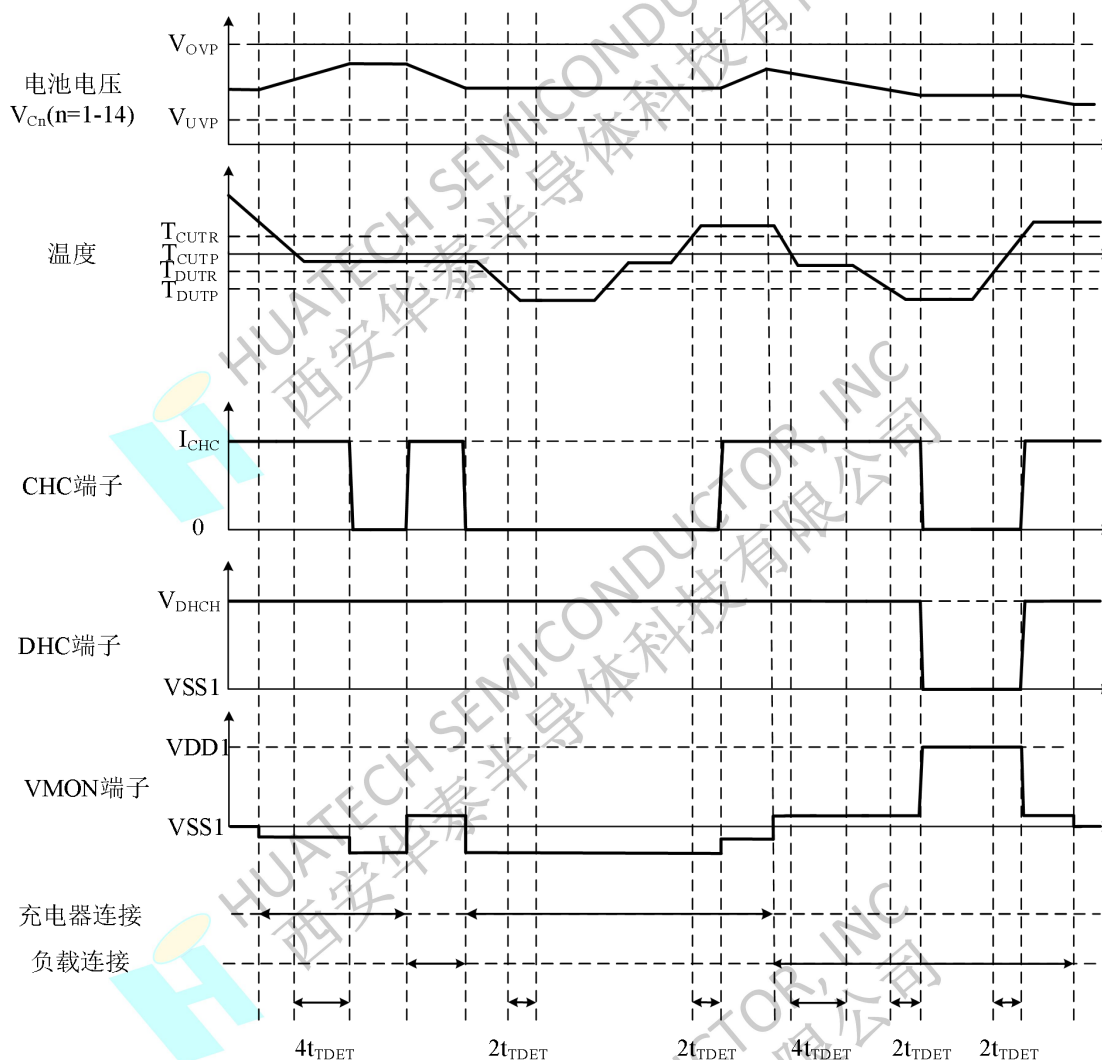


图 17 充放电低温检测

封装信息

30-Lead TSSOP Package Outline Diagram

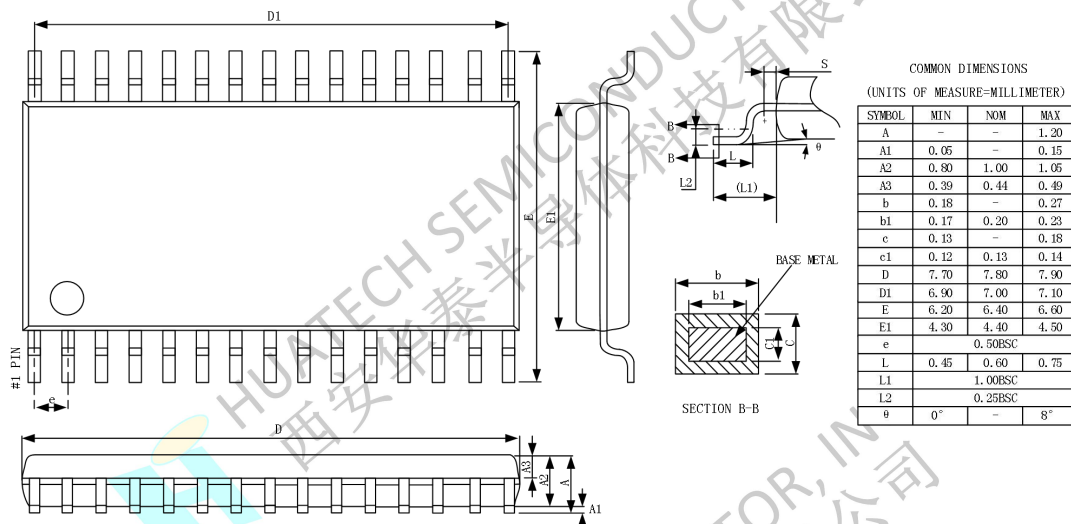


内置均衡的 12-14 节锂电池保护 IC

重要提示

华泰(Huatae)随着产品的改进,可能会有未经预告的更改。华泰有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改,并有权中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息,并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的华泰销售条款与条件。

华泰保证其所销售的产品的性能符合产品销售时半导体产品销售条件与条款的适用规范。仅在华泰保证的范围内,且华泰认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

华泰对客户产品设计或客户产品应用不承担任何义务。本资料记载的电路示例、使用方法仅供参考,并非保证批量生产的设计。同时因本资料记载的内容有说明错误而导致的损害,华泰对此概不承担任何责任。请注意在本资料记载的条件范围内使用产品,特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和(或)事故等的损害,华泰对此概不承担任何责任。客户应对其使用华泰的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全措施。

使用华泰产品时,请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规,测试产品用途的满足能力和安全性能。华泰产品出口海外时,请遵守外汇交易及外国贸易法等出口法令,办理必要的相关手续。同时废弃华泰产品时,请遵守使用国家和地区的法令,合理地处理。

华泰产品未获得用于 FDA Class III (或类似的生命攸关医疗设备)的授权许可,华泰产品并非设计用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的部件(医疗设备、防灾设备、安全防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。华泰产品不能用于生命维持装置、植入人体使用的设备等直接影响人体生命的设备。除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使用的特别协议。

严禁将华泰产品用于以及提供(出口)于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供(出口)给开发、制造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹,或有其他军事目的情况,华泰对此概不承担任何责任。只有那些华泰特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的华泰产品才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同意,对并非指定面向军事或航空航天用途的华泰产品进行军事或航空航天方面的应用,其风险由客户单独承担,并且由客户独力负责满足与此类使用相关的所有法律和法规要求。

华泰未明确指定符合 ISO/TS16949 要求的产品不能应用于汽车。在任何情况下,因使用非指定产品而无法达到 ISO/TS16949 要求,华泰对此概不承担任何责任。除华泰指定的车载用途外,上述用途未经华泰的书面许可不得使用。华泰指定用途以外使用华泰产品而导致的损害,本公司对此概不承担任何责任。

华泰产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途,在产品设计的过程中采取放射线防护措施。华泰产品在一般的使用条件下,不会影响人体健康,但因含有化学物质和重金属,所以请不要将其放入口中。另外,晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐,徒手接触时请注意防护,以免受伤等。

半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。为了防止因华泰产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等,请客户自行负责进行冗长设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价,客户自行判断适用的可否。

本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其他权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可的情况下转载或复制这些著作物的一部分,向第三方公开。使用本资料的信息后,发生并非因产品而造成的损害,或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况,华泰对此概不承担任何责任。

有关本资料的详细内容,请向华泰营业部门咨询。